


**wineo 500 medium**  
Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung



	<b>wineo 500 medium</b>	<b>wineo 500 medium</b> mit integrierter Dämmmatte Sound-Protect Eco
<b>Format</b>	1288 x 195 mm	1288 x 195 mm
<b>Produktstärke</b>	8 mm	10 mm
<b>Paneele / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	9 / 2,26 m <sup>2</sup>	7 / 1,76 m <sup>2</sup>
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	52 / 117,52 m <sup>2</sup>	52 / 91,52 m <sup>2</sup>
<b>Garantieleistung</b>	20 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de	

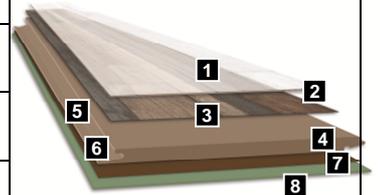

Klassifizierungen		Produktaufbau	
<b>Nutzungsstufe 23</b> EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1	<b>Oberflächenstruktur</b> verschiedene Prägungen
<b>Nutzungsstufe 32</b> EN ISO 10874	Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	2	<b>Nutzschicht</b> Melaminharz-Overlay
<b>AC4</b> Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC4	3	<b>Dekor</b> Dekorpapier
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 12 N Große Kugel ≥ 750 mm	4	<b>Trägerplatte</b> Aqua-Protect®
Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5	<b>Profilverbindung</b> LocTec® Verriegelung
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	<b>Profilversiegelung</b>
Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1	Resteindruck ≤ 0,05 mm	7	<b>Gegenzug</b> Melaminharz
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung	8	<b>Dämmmatte</b> Sound-Protect Eco
Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe kein Schaden mit Rollen Typ W		
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m <sup>2</sup> K)/W ohne Dämmmatte 0,07 (m <sup>2</sup> K)/W mit integrierter Dämmmatte Sound-Protect Eco		
<b>Sound-Protect Eco</b> Trittschallminderung EN ISO 10140-3	~ 21 dB mit integrierter Dämmmatte Sound-Protect Eco		
<b>Entsorgung</b>	<b>Privat:</b> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <b>Gewerblich:</b> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201		



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

**CE**  
- 18 -

**Windmüller GmbH**  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101010  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658

[www.wineo.de](http://www.wineo.de)

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

**A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

**Hinweise:**

- **Fußbodenheizung:** In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial, wie z. B. Sound-Protect Eco oder gleichwertig, für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C geeignet.
- **Reinigung und Pflege:** siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- **Keine Freigabe für vollflächige Verklebung ohne integrierte Dämmmatte.**  
Vollflächige Verklebung mit integrierter Dämmmatte nur nach Rücksprache mit der Anwendungstechnik der Windmüller GmbH.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.