


wineo 500 – small V4 / medium V2 / large V2 / XL V4
 Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung **wineo**

	wineo 500 small V4 	wineo 500 medium V2 	wineo 500 large V2 	wineo 500 XL V4 
Format	1380 x 160,5 mm	1288 x 195 mm	1380 x 246 mm	1845 x 195 mm
Produktstärke	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
Paneele / m² pro Paket	9 / 1,99 m ²	9 / 2,26 m	8 / 2,72 m ²	6 / 2,16 m ²
Pakete / m² pro Palette	66 / 131,34 m ²	52 / 117,52 m ²	52 / 141,44 m ²	50 / 108,00 m ²
Garantieleistung	20 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de			

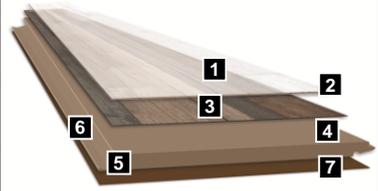

Klassifizierungen		Produktaufbau	
 Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1	Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
 Nutzungsstufe 32 EN ISO 10874	Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	2	Nutzschiicht Melaminharz-Overlay
 AC4 Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC4	3	Dekor Dekorpapier
 Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 12 N Große Kugel ≥ 750 mm	4	Trägerplatte Aqua-Protect®
 Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5	Profilverbindung • LocTec® Verriegelung  • Fold-Down Verriegelung kurze Seite – XL V4 
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6		
 Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1	Resteindruck ≤ 0,05 mm	6	Profilversiegelung
 Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung	7	Gegenzug Melaminharz
 Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe kein Schaden mit Rollen Typ W		Authentische Fugenoptik V2 / V4 – kollektionsabhängig
 Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m ² K)/W ohne Dämmmatte 0,07 (m ² K)/W mit Dämmmatte Sound Protect XL V4 = 0,074 / 0,084 (m ² K)/W		
Entsorgung	<u>Privat:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201		

www.blauer-engel.de/uz176

CE
- 18 -
Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
DOP: 0101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

- Hinweise:**
- **Fußbodenheizung:** In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial, wie z. B. Sound-Protect Eco oder gleichwertig, für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C geeignet.
 - Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
 - Keine Freigabe für vollflächige Verklebung ohne integrierte Dämmmatte. Vollflächige Verklebung mit integrierter Dämmmatte nur nach Rücksprache mit der Anwendungstechnik der Windmüller GmbH.
 - Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.