


# TECHNISCHE DATEN

## wineo 600 wineo

Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung – Belagsart nach DIN EN ISO 10582

	wineo 600 wood	wineo 600 wood „Patchwork“	wineo 600 wood XL	wineo 600 stone	wineo 600 stone XL
<b>Format</b>	1212 x 187 mm	1212 x 185 mm	1505 x 237 mm	600 x 317 mm	914 x 480 mm
<b>Produktstärke</b>	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
<b>Planken, Fliesen / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	8 / 1,81 m <sup>2</sup>	8 / 1,79 m <sup>2</sup>	6 / 2,14 m <sup>2</sup>	10 / 1,90 m <sup>2</sup>	6 / 2,63 m <sup>2</sup>
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	64 / 115,84 m <sup>2</sup>	64 / 114,56 m <sup>2</sup>	56 / 119,84 m <sup>2</sup>	60 / 114,00 m <sup>2</sup>	44 / 115,72 m <sup>2</sup>
<b>Garantieleistung</b>	20 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a>				

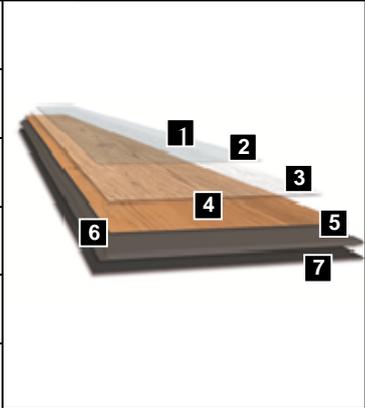

Klassifizierungen		Produktaufbau
	<b>Nutzungsstufe 23</b> EN ISO 10874	1 <b>Oberflächenversiegelung</b>
	<b>Nutzungsstufe 32</b> EN ISO 10874	2 <b>Oberflächenstruktur</b> Verschiedene Prägungen
	<b>Nutzungsstufe 41</b> EN ISO 10874	3 <b>Nutzschicht</b> Dicke 0,4 mm
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	4 <b>Dekor</b> Dekorfilm
	Rutschhemmstufe DIN 51130	5 <b>Grundschrift</b> mit Glasfaser-Armierung
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	6 <b>Profilverbindung</b> Connect Technologie 
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	7 <b>Gegenzug</b>
	Resteindruck EN ISO 24343-1	<b>Dämmmatte</b> silentCOMFORT (separat erhältlich)
	Stuhlrollenversuch ISO 4918	
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	
	Entsorgung	



70 710 4061-4  
[www.proficert.com](http://www.proficert.com)

**IFI** emissionsgeprüft  
schadstoffgeprüft

**PREMIUM**



**Windmüller GmbH**  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658

- 18 -







www.wineo.de

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



**factory made**

**coated**

**Hinweise:**

- Verlegung in Nutzungsstufe 41 möglich (ausgenommen Fahrverkehr).
- Fußbodenheizung  
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.